


Enecom

HFs - High Flex Stripe Serisi

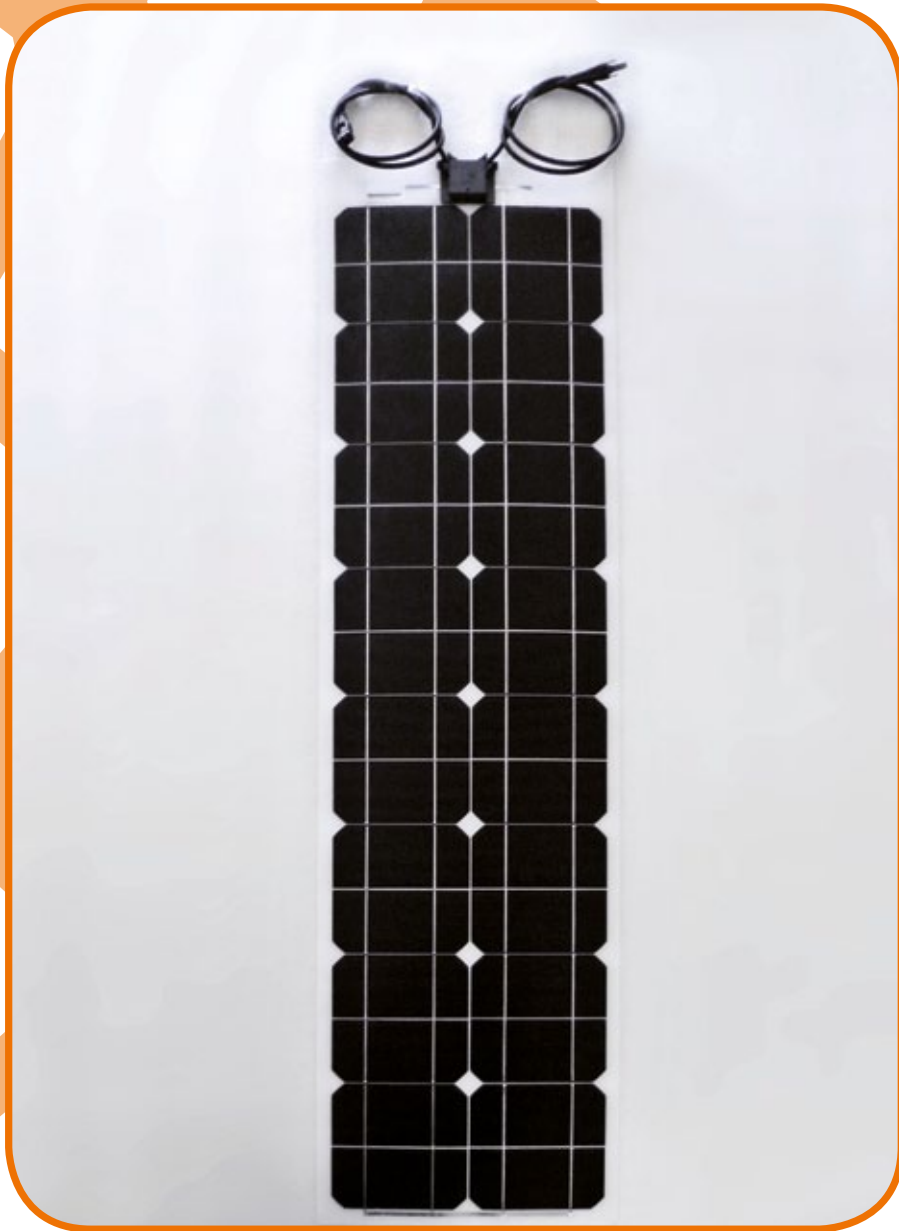

Enecom

HF's - High Flex Stripe Serisi



VERİ FİŞİ

	HF's 40	HF's 65
Nominal güç, Pmax (Wp)	40	65
Nominal güç toleransı (%)	±3	±3
Açık devre voltajı, Voc (V)	19,63	20,04
Kısa devre akımı, Isc (A)	2,67	4,21
Nominal güç gerilimi, Vmp (V)	16,23	16,76
Nominal güç akımı, Imp (A)	2,48	3,92
Kısa devre akımı sıcaklık katsayısı (%/°C)	+0,038	+0,043
Gerilim kısa açık sıcaklık katsayısı (%/°C)	-0,334	-0,299
Maksimum güç sıcaklık katsayısı (%/°C)	-0,429	-0,465
Fill factor (FF) (%)	77	78
Çalışma sıcaklığı (°C)	-40÷85	-40÷85
NOCT (°C)	49,6	47,5
Modül malzemesi	UV ışınlarına dayanıklı saydam polimer	
Boyutlar (mm)	1120 x 282	1370 x 344
Kalınlık (mm)	1,7	1,7
Ağırlık (kg)	0,8	1,2
Sistemin maksimum gerilimi (V)	600	1000
Hücre	n.16 m-Si 125x125 2BB	n.16 m-Si 156x156 2BB
Çıkış terminaleri	Evrensel MC4 Fişli Kablo	
Bypass diot (A)	12	12



HF's Serisi

HF's serisi, deniz ve kamp araç sanayi için özel tasarlanmıştır. İki güç aralıkları var: 40Wp ile 65Wp ve ince görünüşe sahiptir. Bimini üstleri, yelkenli yürüyüş yolları ve karavan çatıları ile diğer ulaştırma araçları için uygundur.

Enecom gruppo **En-eco**
the energy group

MEYTEK GROUP

profsolar

Merkez Ofis: Varlık Mah. Çallı Apt.
184. Sok. No: 3/A ANTALYA
Tel: +90 242 244 08 56 Pbx
Fax: +90 242 244 08 72

Merkez Ofis:
Via O. da Pordenone, 28 / 30 / 32
50127 - Firenze (Italy)
www.enecom-hf.com

Merkez Ofis Firenze: Piazza Marconi, 1 - 50019 - Sesto Fiorentino
Merkez Ofis Torino: Via Emilia, 6 - 10099 - San Mauro Torinese (To)
Merkez Ofis Verona: Via Casette di Camacici, 19 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (Vr)